



by NOX Corp.

모든 디자인은 녹수 고유의 디자인입니다.


Curation #1 Infinite Design Spectrum

NOX
LVT⁺

ECOLAY⁺

EASIEST&STRONGEST GLUELESS LVT

NOX LVT+는 원목마루보다, 석재/세라믹 타일보다, 카페트보다
품질, 기능, 디자인에서 우수한 더 좋은 바닥재 (Better Floor) 입니다.

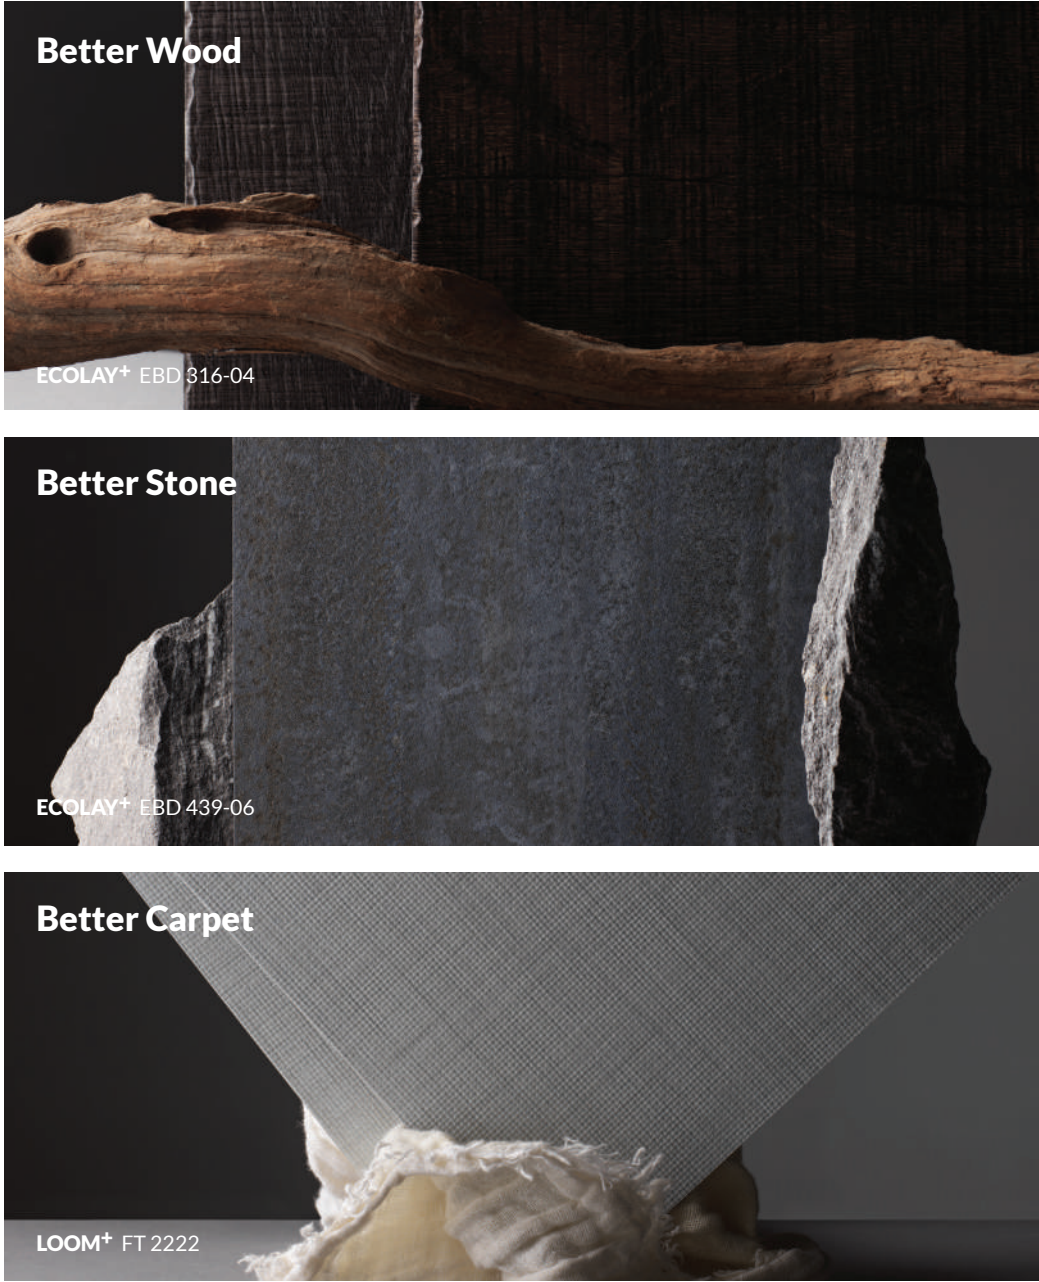

CONTENTS

WHY NOX ECOLAY+	06
01. WOOD WITH ACCENT Parquet x Wood	10
-	
02. REFINED RUSTIC Wood x Concrete	16
-	
03. MODERNIZED CLASSIC Marble x Wood	22
-	
04. ENRICHED CONTEMPORARY Fabric x Natural Stone	28
-	
05. TIMELESS TERRAZZO Terrazzo	34
-	
06. VIVID INSPIRATION Fabric x Terrazzo	40
OVERVIEW	46



NOX LVT⁺ ECOLAY⁺

EASIEST&STRONGEST GLUELESS LVT

Curation #1 Infinite Design Spectrum

NOX ECOLAY⁺ CURATION #1

04

INFINITE DESIGN SPECTRUM

05

NOX LVT⁺ ECOLAY⁺는 리테일, 호텔, 사무실, 헬스케어, 교육기관 등 상업 공간에 최적화된 제품 라인으로, 입체적인 텍스처, 트렌디하고 세련된 디자인과 컬러, 다양한 플랭크와 타일 사이즈, 그리고 무엇보다 녹수의 혁신적인 기술력으로 완성되었습니다.

4,000개가 넘는 녹수 고유의 글로벌 디자인에서 엄선하여 선정한 NOX ECOLAY⁺의 Curation #1은 국내 최초로 무한한 공간 디자인, Infinite Design Spectrum을 제안합니다.

ELT-50902 / ELT-42526

WHY NOX ECOLAY+

01

세계 최초 무접착 루즈레이 (Loose Lay) LVT

글로벌 LVT 고객을 위해 바닥재의 혁신을 이끌어온 전문 기업인 녹수가 2005년 개발하여 세계 최초로 런칭한 무접착식 루즈레이 LVT 입니다. 접착제 없이 손쉽게 시공할 수 있는 독창적 구조의 루즈레이 시스템은 유동인구가 많은 상업공간에 최적화된 바닥재로서 전세계적으로 인정받고 있습니다.

02

더 친환경적이고 견고한 EPT™ Shield & EMT™ Core

세계 최대 LVT 제조사로서 50여 개국이 넘는 해외시장에서 검증받은 녹수의 LVT 제조기술인 EPT™ Shield & EMT™ Core는 ECOLAY+ 혁신의 기반이 되며 가장 안정적이고 견고한 친환경적인 제품 생산을 위한 최첨단 공법입니다.

EPT™ Shield & EMT™ Core 공법

EPT™ Shield


업계 최상의 내스크래치 코팅 기술이 0.55mm 두께의 고강도 디자인 보호 투명층에 적용되어 많은 방문객이 수시로 드나드는 혼잡한 상업공간에서도 긁힘과 찍힘, 변색 및 오염으로부터 바닥재를 보호해줍니다.

- 은나노를 사용하지 않은 안전하고 견고한 LVT 표면 코팅 (Anti-bacterial PU or ceramic coating treatment without Nano-silver)
- 고강도 디자인 보호 투명층 0.55mm (Clear design protection layer)

EMT™ Core - 6L

업계 최상의 안정성을 보장해주는 일체형 다층구조 실현을 위해 녹수는 각 층이 독자적으로 구성되는 고도의 맞춤형 다층구조를 녹수만의 IVP(수직통합생산) 시스템으로 모든 제품에 적용, 장기적인 치수안정성을 보장합니다.

- 자연스러운 HD 디자인 인쇄층 (HD design print layer)
- 1st 코어층 (1st core layer)
- 고강도 치수안정층 (Fiberglass stabilization layer)
- 2nd 코어층 (2nd core layer)
- 변형 방지층 (Balance layer)
- 미끄럼 방지 백킹 (Non-slip backing)

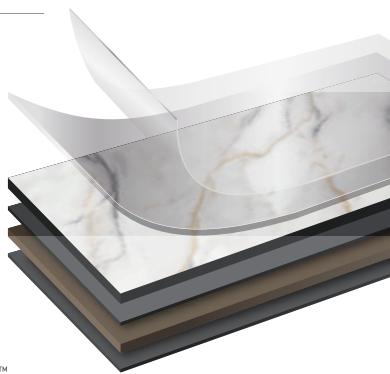

NOX ECOLAY+ CURATION #1

06

03

바닥재 최초의 빌트-인-그라우트 (Built-In-Grout) 시스템 - 세라미트 (CERAMIT)

녹수가 바닥재 최초로 개발한 CERAMIT, 빌트-인-그라우트(Built-In-Grout) 시스템은 시공 시 자연스러운 그라우트 선(줄눈)이 나타나 석재 및 세라믹 타일의 자연스러운 우아함이 살아납니다.
* ELT-49703, 49704 적용



04

바닥재 최초로 적용한 녹수의 러스틱 엣지 (Rustic Edge)


녹수가 바닥재 최초로 러스틱 엣지(Rustic Edge) 가공을 적용하여 우드와 석재의 투박하고 자연스러운 멋과 엔틱함을 더해 디테일한 공간연출이 가능합니다.
* ELW-43107, 43118, 43112, 43121 & ELT-50501, 50502, 50503 적용



05

또 하나의 가족, 반려견에게 안전한 Pet-Friendly 바닥재


녹수의 프리미엄 표면코팅 기술인 EPT™ Shield가 적용되어 미끄럼 저항이 우수합니다. 반려견이 관절에 무리없이 활동할 수 있어 슬개골 탈구를 예방해 줌은 물론, 탁월한 내스크래치, 방수, 항열룩 성능으로 쉽고 간편한 유지관리를 보장합니다.

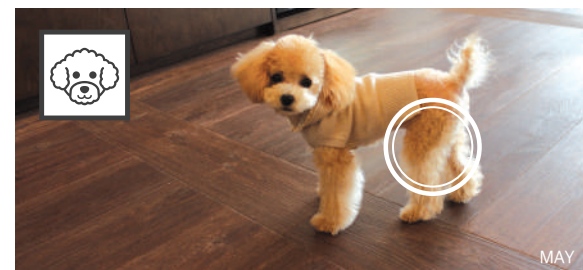

06

실내공간 생활소음 흡수가 뛰어난 SOUNDPROTEC

녹수 SOUNDPROTEC은 EMT™ Core가 적용된 고성능 어쿠스틱 기술로 업계 최상 레벨인 19dB 이상의 중량 충격음을 감소시킵니다. 따라서 실내공간에서 발생하는 높은 충격을 흡수, 소음을 저감시켜 줄 뿐만 아니라 더 나은 보행감을 제공합니다.
* ELT-48815, 48805, 48804, 48816 적용 가능
* 소음감소 Test : ISO 10140-3 * 소음정보출처: 국가소음 정보시스템

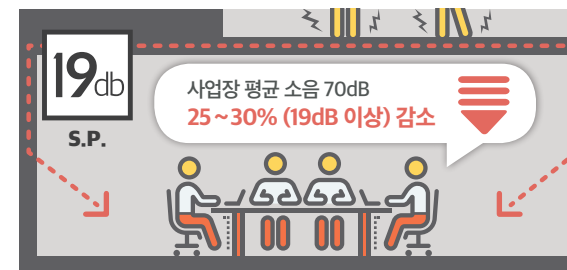

07

소재의 질감을 사실적으로 재현하는 입체 동조 엠보싱 (Emboss-In-Register)



소재 및 텍스처의 리얼리티를 더 실감나게 살린 NOX LVT만의 입체 동조 엠보싱(Emboss-In-Register) 기술을 적용, 타 제품과는 차별화된 사실적이고 입체적인 디자인을 구현했습니다.
* 전 우드 패턴 디자인에 적용

INFINITE DESIGN SPECTRUM

07

08

트렌드를 앞서가는 글로벌 감각의 디자인과 선택의 폭이 넓어진 사이즈

4,000개가 넘는 녹수 고유의 디자인에서 해외 베스트 디자인으로 엄선된 우드, 스톤, 패브릭 패턴이 다양하고 트렌디하게 조합될 수 있도록 타일과 플랭크 사이즈를 폭넓게 재구성하여 무한한 디자인 스펙트럼 큐레이션이 가능하도록 하였습니다.

01

WOOD WITH
ACCENT

-

HOTEL & HOSPITALITY



02

REFINED
RUSTIC

-

RESIDENTIAL



03

MODERNIZED
CLASSIC

-

CORPORATE



04

ENRICHED
CONTEMPORARY

-

RETAIL



05

TIMELESS
TERRAZZO

-

HEALTHCARE



06

VIVID
INSPIRATION

-

EDUCATION & LIBRARIES



BETTER
SPACE

HOTEL & HOSPITALITY

01 WOOD WITH ACCENT



입체 등조 엠보싱
(Emboss-In-Register)

EIR

Parquet

ELT-50901
ELT-50902

457.2 × 457.2mm

Wood

ELW-45410
ELW-45411
ELW-45412



180 × 1200mm

NOX ECOLOGY⁺ CURATION #1

10

INFINITE DESIGN SPECTRUM

11

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



내추럴 우드 그레인과 Accent Piece이자
Icon Pattern인 파켓(Parquet) 우드의
대담한 믹스&매치는 공간의 깊이감을 더욱
볼드하게 풀어놓아 줍니다.



ELT-50901 / ELW-45411


ELT-50901

Parquet



ELT-50902

Parquet

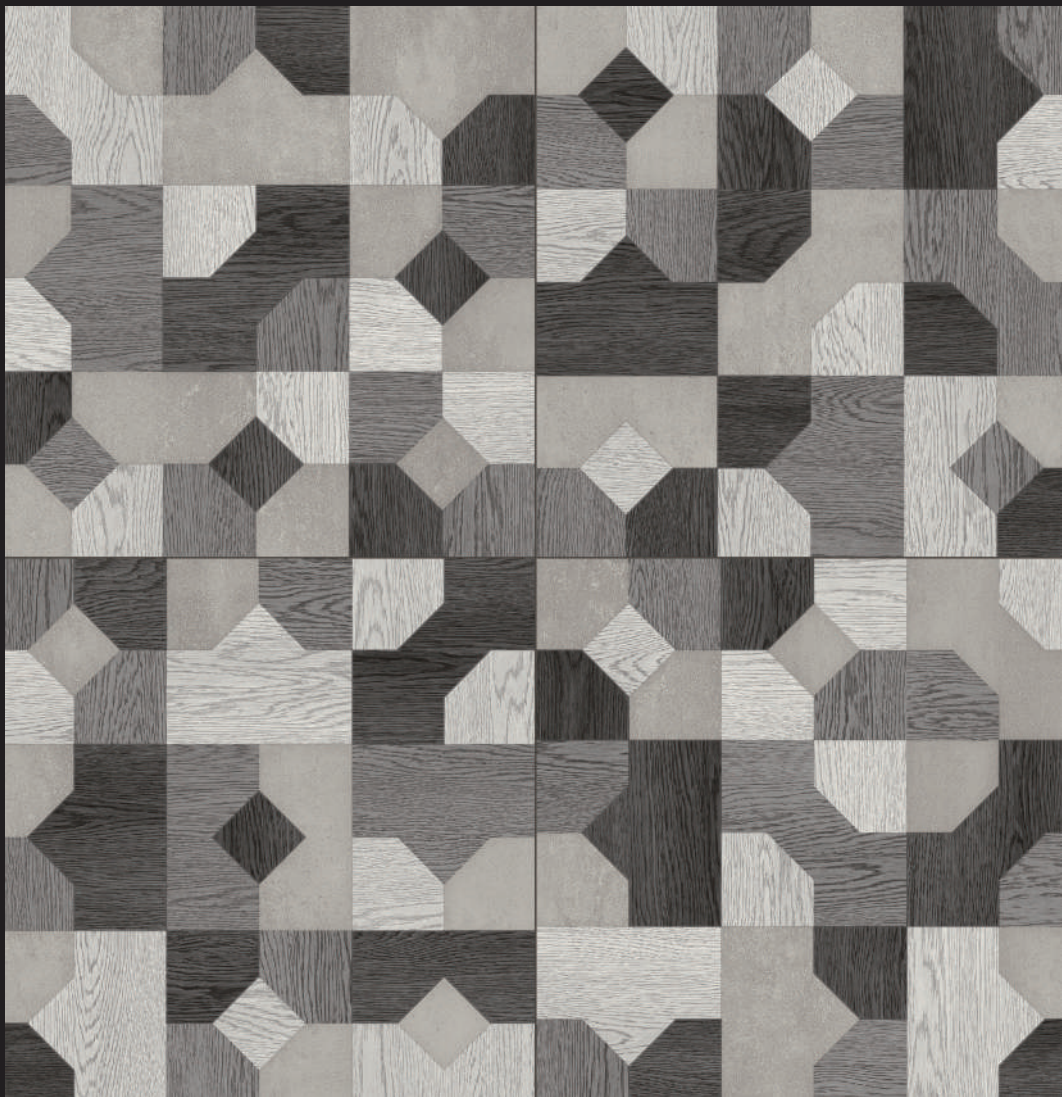

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECOLOGY* CURATION #1

12



INFINITE DESIGN SPECTRUM

13

ELT-50901



ELW-45410

NOX ECOLOGIC CURATION #1

14

INFINITE DESIGN SPECTRUM

15

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



ELW-45410

Wood



ELW-45411

Wood



ELW-45412

Wood

BETTER
SPACE

RESIDENTIAL

02 REFINED RUSTIC

- 

러스틱 엣지
(Rustic Edge)
- 

입체 동조 엠보싱
(Emboss-In-Register)

Wood

- ELW-43107
- ELW-43118
- ELW-43112
- ELW-43121

 180 × 1200mm (stock)

  177.8 × 1219.2mm (order required)

Concrete

- ELT-50501
- ELT-50502
- ELT-50503

600 × 600mm (stock)

 609.6 × 609.6mm (order required)

NOX ECO LAY⁺ CURATION #1

INFINITE DESIGN SPECTRUM

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



차가운 느낌의 콘크리트와
리치한 온기를 품은 우드 그레인 텍스처에
러스틱 엣지(Rustic Edge) 가공을 적용,
프리미엄 디테일이 살아있는
고급스러운 공간을 연출해 줍니다.


ELT-50502



ELW-43107

NOX ECOLOGY⁺ CURATION #1

18

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

INFINITE DESIGN SPECTRUM

19



ELW-43107

Wood



ELW-43118

Wood



ELW-43112

Wood



ELW-43121

Wood

ELT-50501

Concrete



ELT-50502

Concrete



ELT-50503

Concrete



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECO LAY⁺ CURATION #1



INFINITE DESIGN SPECTRUM



ELT-50501

BETTER
SPACE

CORPORATE

03 MODERNIZED CLASSIC




빌트-인-그라우트 시스템
(Built-In-Grout)



입체 동조 엠보싱
(Emboss-In-Register)


Marble

ELT-49704
ELT-49703



Wood

ELW-40412
ELW-40433
ELW-40420



NOX ECOLOGY⁺ CURATION #1

22

INFINITE DESIGN SPECTRUM

23

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



업계 최초 플랭크 타입으로 재단한 대리석 텍스처와
자연스러운 우드 그레인 텍스처의 절묘한 하모니는
모던하면서도 클래식한 분위기로 흔히 볼 수 없는
럭셔리한 공간을 만들어 줍니다.



ELW-40412 / ELT-49703

ELT-49704

Marble



ELT-49703

Marble



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECOLOGY[®] CURATION #1

24

INFINITE DESIGN SPECTRUM

25



ELT-49704



ELW-40420

NOX ECOLOGY⁺ CURATION #1

26

INFINITE DESIGN SPECTRUM

27

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



ELW-40412

Wood



ELW-40433

Wood



ELW-40420

Wood

BETTER
SPACE

RETAIL

04 ENRICHED CONTEMPORARY

Natural Stone

ELT-42526
ELT-42527
ELT-42525

457.2 × 914.4mm (stock)
457.2 × 457.2mm (order required)

Fabric

ELT-51001
ELT-51002

457.2 × 914.4mm (stock)
457.2 × 457.2mm (order required)

NOX ECOLOGY⁺ CURATION #1

INFINITE DESIGN SPECTRUM

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



차가운 텍스처의 콘크리트와 상상력을 자극하는
추상적 패턴의 패브릭이 Tone On Tone 컬러로 구성되어
풍부하면서도 컨템포러리한 공간 연출을 가능하게 합니다.

ELT-51002 / ELT-42527



ELT-42525

NOX ECO LAY⁺ CURATION #1

30

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

INFINITE DESIGN SPECTRUM

31



ELT-42526

Natural Stone



ELT-42527

Natural Stone



ELT-42525

Natural Stone

ELT-51001

Fabric



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

ELT-51002

Fabric



NOX **ECOLAV⁺** CURATION #1

INFINITE DESIGN SPECTRUM



ELT-51002

BETTER
SPACE

HEALTHCARE

05 TIMELESS TERRAZZO

Terrazzo

ELT-44702	ELT-48907
ELT-44711	ELT-48906
ELT-44712	ELT-48912
	ELT-48914
600 × 600mm	457.2 × 914.4mm (stock) 457.2 × 457.2mm (order required)

NOX ECOLOGY⁺ CURATION #1

INFINITE DESIGN SPECTRUM

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



정제된 Earth Tone의 Natural 테라조와
Speckled 테라조로 구성, 동일한 텍스처
조합의 가능성을 확장함으로써
변치 않는 테라조의 아름다움을
색다른 깊이감으로 연출할 수 있습니다.

ELT-44702 / ELT-48907

ELT-44702

Terrazzo

ELT-44711

Terrazzo

ELT-44712

Terrazzo

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECOLOGY* CURATION #1

36

INFINITE DESIGN SPECTRUM

37

ELT-44711



ELT-48912

NOX ECOLOGY CURATION #41 38

INFINITE DESIGN SPECTRUM 39

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



ELT-48907

Terrazzo



ELT-48906

Terrazzo



ELT-48912

Terrazzo



ELT-48914

Terrazzo

BETTER
SPACE

EDUCATION & LIBRARIES

06 VIVID INSPIRATION

19_{db} 생활소음 흡수가 뛰어난
SOUNDPROTEC
S.P.

Fabric

ELT-48815
ELT-48805
ELT-48804
ELT-48816

19_{db} 457.2 × 914.4mm (stock)
S.P.

19_{db} 457.2 × 457.2mm (order required)
S.P.

Terrazzo

ELT-49601
ELT-49602
ELT-49605

600 × 600mm

NOX ECO LAY⁺ CURATION #1

INFINITE DESIGN SPECTRUM



본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

소프트한 패브릭과 하드한
테라조 스톤의 텍스처를
세련되고 비비드한 컬러로 다채롭게
구성하여 창의적이고 영감이 넘치는
공간으로 연출해 줍니다.

19_{db}
S.P.

ELT-49602 / ELT-48815 / ELT-48805 / ELT-48816



ELT-48804 / ELT-48815 / ELT-48805

NOX ECOLOGY* CURATION #1


본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

INFINITE DESIGN SPECTRUM




ELT-48815

Fabric

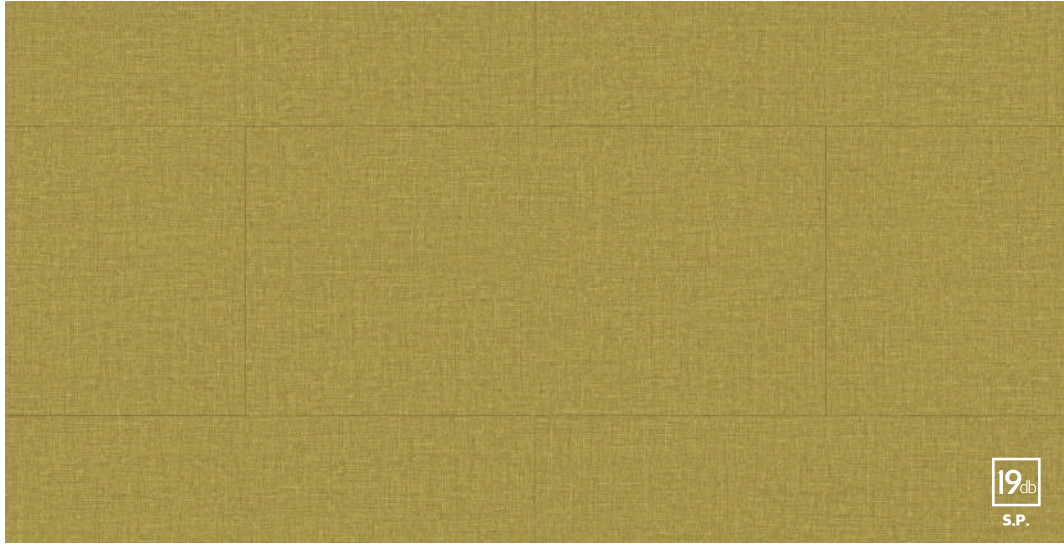


ELT-48805

Fabric

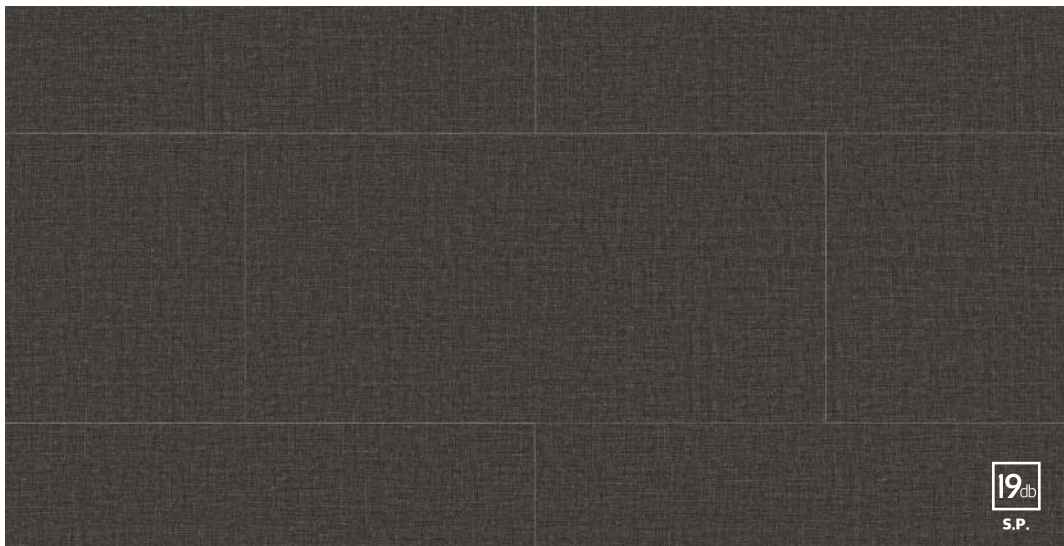

ELT-48804

Fabric

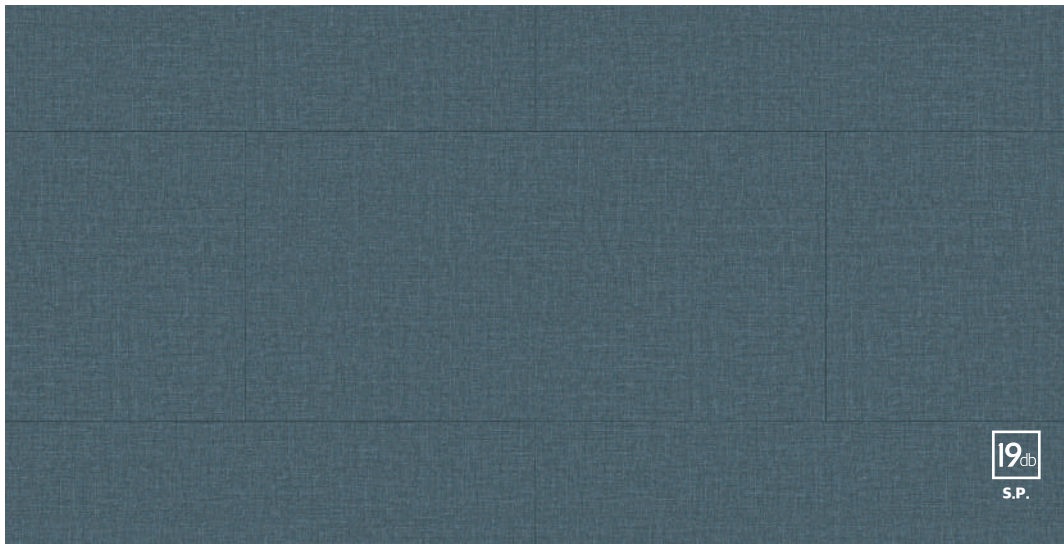

ELT-48816

Fabric



ELT-49601

Terrazzo




ELT-49602

Terrazzo



ELT-49605

Terrazzo

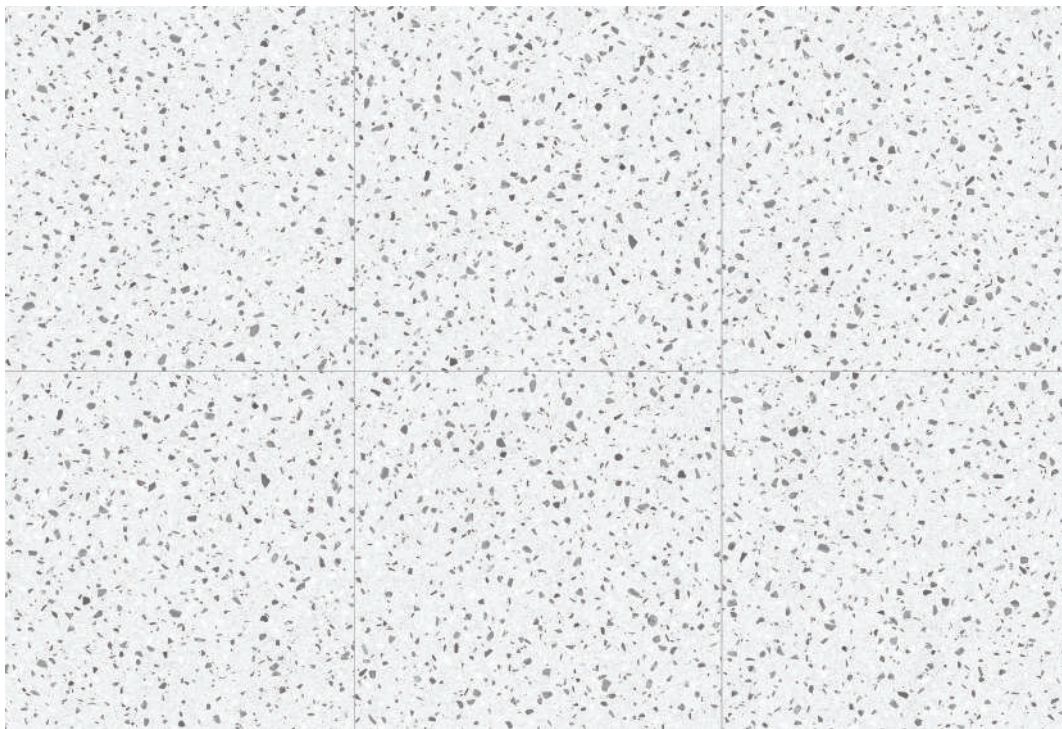

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

NOX ECOLOGIC CURATION #1



INFINITE DESIGN SPECTRUM

ELT-49601

CURATION #1 OVERVIEW

NOX LVT+ ECOLAY+는 리테일, 호텔, 사무실, 헬스케어, 교육기관 등
상업 공간에 최적화된 제품 라인으로, 입체적인 텍스처, 트렌디하고
세련된 디자인과 컬러, 다양한 플랭크와 타일 사이즈,
그리고 무엇보다 녹수의 혁신적인 기술력으로 완성되었습니다.

4,000개가 넘는 녹수 고유의 글로벌 디자인에서 엄선하여 선정한
NOX ECOLAY+의 Curation #1은 국내 최초로 무한한 공간 디자인,
Infinite Design Spectrum을 제안합니다.



ELT-44702




ELT-49602



ELW-45410



ELW-40433




ELW-43121



ELT-49704



ELT-49601



ELT-44711




ELW-40412




ELW-43112




ELT-49703




ELT-48906



ELT-50901



ELW-43107



ELT-48907



ELT-48912



ELW-45411




ELW-43118



ELT-51001




ELT-48805



ELT-48815




ELT-42526



ELT-49605




ELT-50502




ELT-44712




ELT-50501




ELT-42527



ELT-50503




ELT-48914




ELW-40420




ELT-51002




ELT-48804




ELW-45412



ELT-50902



ELT-42525



ELT-48816

시공 시 주의사항 (Installation Guidelines)

종류 (Type)	유성접착제 (Poly Urethane (PU) Adhesives)	수성접착제 (Waterbased Acrylic Adhesives)
적용범위 (Applications)	신축 건물 (동, 하절기) / 바닥 난방 장소 / 동절기 시공 시 / 바닥 습도 5% 이상인 장소	유성접착제 적용이 필요한 장소 이외의 곳
	New buildings (winter, summer season) / Heated places / Winter season / Places more than 5% of humidity	Places except for Poly Urethane (PU) Adhesives Applications
포장단위 (Package)	4kg/통, 20kg/통 (4kg/can, 20kg/can)	10kg/통 (10kg/can)
표준도포량 (Optimum Usage)	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m²)	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m²)

시공 전 (Before Installation)

- 난방이 가능한 장소는 반드시 7~14일 정도 난방을 하여 주시고, 비난방 장소일 경우 충분한 양생 기간을 거쳐 습기를 완전히 제거하여 주십시오.
- 시공할 바닥면에 붙어있는 니스, 페인트 등 오염물질은 반드시 제거하여 주십시오.
- 시공할 바닥면의 요철 부분 및 모래가루는 반드시 제거하여 주시고 바닥면을 평탄하게 하여 주십시오.
- 육안으로 판별되는 바닥 크랙은 보수제로 반드시 보수하여 주십시오.
- 시공 장소는 18°C 이상의 상온을 유지해 주시고, 타일과 접착제는 시공 장소에서 24시간 이상 보관 후 시공하여 주십시오.

- Subfloor to be installed must be heated for 7~14 days if heating system is available. If not, allow sufficient time to dry out all moisture.
- Contaminants such as varnish, paint, etc. must be thoroughly removed prior to installation.
- Subfloor must be clean, even and free of imperfections.
- Any visible cracks must be repaired with sealant prior to installation.
- Temperature of the area to be installed must be maintained at 18°C or above before, during and after installation. Tiles and adhesives must be kept in the installation area for at least 24 hours before installation.

시공 시 (During Installation)

- 시공할 제품이 동일 LOT인지 확인하여 주십시오.
- 난방이 되는 경우 최소한 시공 3시간 전에는 보일러 가동을 중지하여 주십시오.
- 타일 시공 시 반드시 당사가 지정하는 접착제를 사용하여 주십시오.
- 신축 건물이나 난방 배관 장소 및 동절기에는 반드시 우레탄계 접착제를 사용하여 주십시오.
- 시공 시 제품의 표면에 묻은 접착제는 즉시 제거하여 주십시오.
- 완전한 접착을 위해 시공 후 50kg 이상의 롤러로 충분히 압착하여 주십시오.

- Please check that tiles are of the same LOT number prior to installation.
- For radiant heated floors, turn off the heating system at least 3 hours before installation.
- Please use recommended adhesives only.
- Polyurethane Adhesives are recommended for installation in winter season, on underheating floors and in newly constructed buildings.
- Please immediately remove any adhesives on tile surfaces during installation.
- Please press the floor sufficiently with roller (more than 50kg) after installation.

시공 후 (After Installation)

- 시공이 완료된 후 최소 48시간 이내에는 난방을 실시하지 마십시오.
- 시공 후 왁스코팅 처리를 하시면 바닥의 표면 강도를 높일 수 있습니다.
- 시공 후 24시간 이내에는 가구 등 내부 자재를 옮기지 마십시오.
- 바닥의 상태와 용도에 따라 일정 간격으로 중성세제를 이용하여 닦아내고, 다시 왁스코팅을 하여 유지관리하여 주십시오.
- 부분적으로 오염이 심한 경우는 중성세제나 알코올을 사용하여 닦아 주십시오.
- 물청소를 할 때에는 물방울이 흐르지 않도록 꼭 짤 후에 닦아 주십시오.
- 연결 부분이나 가장자리를 통해 수분이 침투하면 바닥재의 들뜸 현상이 발생하므로 주의해야 합니다.

- Do not turn on radiant floor heating system for at least 48 hours after installation.
- For non-polyurethane finish, wax coating treatment after installation will increase floor protection.
- Do not set down furniture or other objects onto the newly installed floor for at least 24 hours after installation.
- Routine maintenance and cleaning of the floor is necessary to keep its appearance. It is recommended that the floor be cleaned with a neutral detergent and wax applied at regular intervals.
- Clean stains with a neutral detergent solution or spot clean with alcohol.
- Squeeze out excess water before wiping the floor to avoid adhesive failure. Damp mop cleaning is recommended.

물성시험성적표 (Test Report)



시험항목 (Test Item)	단위 (Unit)	시료구분 (Samples)	결과치 (Results)	시험방법 (Test Method)
겉모양 (Appearance)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
길이 (Length)	mm	-	457.3	KS M 3802 : 2008
너비 (Width)	mm	-	457.3	KS M 3802 : 2008
두께 (Thickness)	mm	-	3.04	KS M 3802 : 2008
직각도 (Perpendicularity)	mm	-	0.08	KS M 3802 : 2008
압입량 20°C (Indentation 20°C)	mm	-	0.52	KS M 3802 : 2008
압입량 45°C (Indentation 45°C)	mm	-	0.60	KS M 3802 : 2008
잔류압입률 (Residual Indentation)	%	-	1.4	KS M 3802 : 2008
가열에 의한 길이 변화율 : 가로 (Dimensional Stability by Heating : T.D)	%	-	0.01	KS M 3802 : 2008
가열에 의한 길이 변화율 : 세로 (Dimensional Stability by Heating : M.D)	%	-	0.01	KS M 3802 : 2008
가열감량 (Heating Loss)	%	-	0.1	KS M 3802 : 2008
긁기시험 : 95% 에틸알콜 (Scratching Test : 95% Ethyl Alcohol)	mm	-	1.8	KS M 3802 : 2008
긁기시험 : 2% 수산화나트륨 용액 (Scratching Test : 2% Sodium Hydroxide)	mm	-	1.9	KS M 3802 : 2008
긁기시험 : 콩기름 (Scratching Test : Soybean Oil)	mm	-	1.7	KS M 3802 : 2008
긁기시험 : 등유 (Scratching Test : Kerosene)	mm	-	1.8	KS M 3802 : 2008
오염성 : 콩기름 (Chemical Resistance : Soybean Oil)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 95% 에틸알콜 (Chemical Resistance : 95% Ethyl Alcohol)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 시멘트 페이스트 (Chemical Resistance : Cement Paste)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 10% 암모니아수용액 (Chemical Resistance : 10% Ammonium Hydroxide)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 우유 (Chemical Resistance : Milk)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 5% 아세트산 (Chemical Resistance : 5% Acetic Acid)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 5% 염산 (Chemical Resistance : 5% Hydrochloric Acid)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 등유 (Chemical Resistance : Kerosene)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008
오염성 : 장유 (Chemical Resistance : Soy Sauce)	-	-	이상없음 (No Defects)	KS M 3802 : 2008

인증마크 (Certification)

성적서 번호 : TAS-004297



포장단위 (Size & Packing)

Size	Thickness (mm)	Pcs / Box	m² / Box
180 × 1200 mm	5	10	2.16
7" × 48" (177.8 × 1219.2 mm)		10	2.17
600 × 600 mm		6	2.16
24" × 24" (609.6 × 609.6 mm)		6	2.22
18" × 18" (457.2 × 457.2 mm)		10	2.09
18" × 36" (457.2 × 914.4 mm)		6	2.51

NOX
LVT⁺

ECOLAY⁺

EASIEST&STRONGEST GLUELESS LVT



녹수 고객센터
02-520-7622 수신자 요금부담



서울사무소 06643 서울특별시 서초구 효령로 355 KD Center
본사 충청남도 예산군 고덕면 삼교평야로 467
E-mail info@noxglobal.com